


CHÊNE GREY

Parement env. 3,6 mm

Huile d'entretien blanc

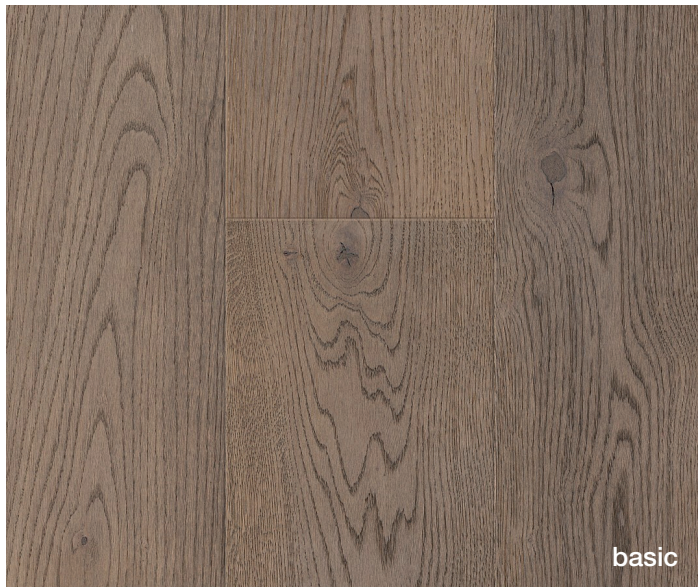

Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: admonter.at

FLOORs

| Triage | Épaisseur (mm) | Construction | Largeur (mm) | | Longueur (mm) | | Structure | Finition | Profilage |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------|--------------------|--|---------------|----------|---------------------|
| noblesse | 10 | 2-plis | 158 | classic | 2000 | | brossé | ng | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | | brossé | ng | lock-it |
| | 15 | 3-plis | 158 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| | | | 192 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| basic | 15 | 3-plis | 240 | classic | 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| | | | 158 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| | | | 192 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| naturelle | 15 | 3-plis | 240 | classic | 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| rustic | 10 | 2-plis | 158 | classic | 2000 | | brossé | ng | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | | brossé | ng | lock-it |
| | 15 | 3-plis | 158 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| | | | | | 2000 | | antico | pc | Rainure & languette |
| | | | 192 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | cross / alpin | ng | Rainure & languette |
| | | | | | 1850 / 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |
| | | | | | 2000 | | antico | pc | Rainure & languette |
| | | | | | 1850 / 2000 / 2400 | | cross / alpin | ng | Rainure & languette |
| | | | 240 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | | cross / alpin | ng | lock-it |
| | | | | | 2000 / 2400 | | brossé | ng | Rainure & languette |

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

| Essence de bois | Épaisseur (mm) | Poids [kg/m²] | Humidité du bois [%] | Lambda [W/m K] | d-valeur R[m² K/W] | Resist. l'empreinte [N/mm²] | Classific. de feu |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Chêne | 10 | 5,7 | 7+/-2 | 0,15 | 0,067 | 41 | C _s -s1 |
| Chêne LH-RS | 15 | 8,6 | 7+/-2 | 0,15 | 0,100 | 41 | C _s -s1 |
| Chêne NH-RS | 15 | 7,8 | 7+/-2 | 0,14 | 0,107 | 41 | C _s -s1 |

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux

