


CHÊNE MEDIUM

Parement env. 3,6 mm
thermotraité
Huile d'entretien naturelle

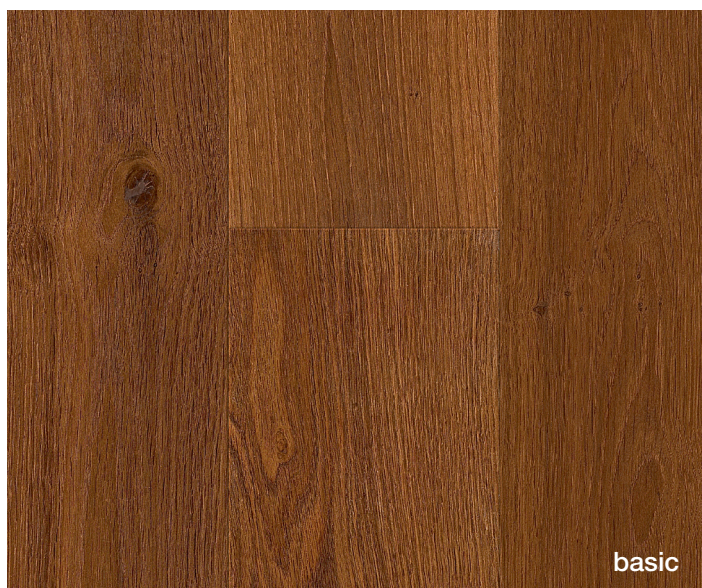

Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: admonter.at

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)		Longueur (mm)	Structure	Finition		Profilage
noblesse	15	3-plis	154	classic	2000	poncé / brossé	ng	ml	lock-it
			188	classic	2000				
basic	10	2-plis	120	small	1200	poncé / brossé	ng	ml	Rainure & languette
			154	classic	2000				
	13	3-plis	118	small	1200	poncé / brossé	ng	ml	lock-it
			154	classic	2000				
	15	3-plis	188	classic	2000	poncé / brossé	ng	ml	Rainure & languette
			188	classic	2000				
					antico		pc	Rainure & languette	

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

FLOORs

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m ²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	d-valeur R[m ² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm ²]	Classific. de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _e -s1
Chêne small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C _e -s1
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _e -s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _e -s1

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux

