


ROVERE MIELE

Strato superiore ca. 3,6 mm
trattamento termico
Olio natur

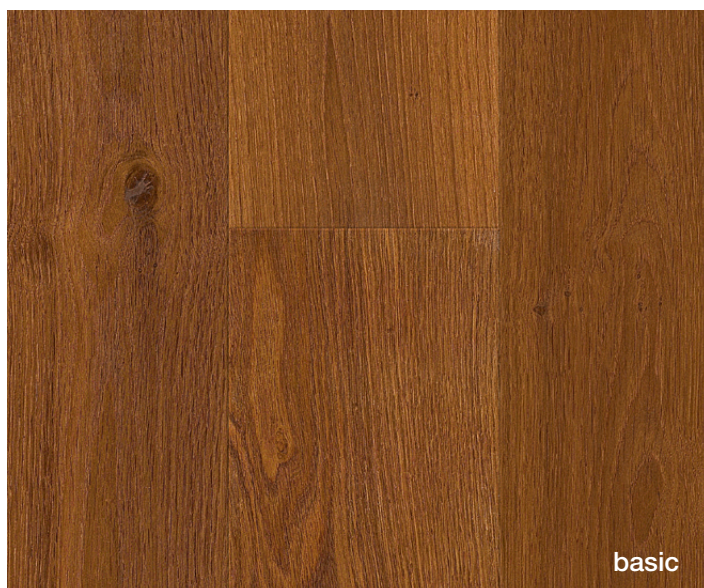

basic

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura		Incastro
noblesse	15	3-strati	154	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
			188	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
basic	10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
			154	classic	2000	levigato / spazzolato	ng		lock-it
	13	3-strati	118	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
			154	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
	15	3-strati	188	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
			188	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
					antico	pc		maschio & femmina	

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

FLOORs

Admonter è un prodotto naturale al 100%. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

Valori tecnici							
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)							
Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco
Rovere	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Rovere small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C _s -s1
Rovere LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Rovere NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Retro latifoglie / NH-RS: Retro conifere

