


# ROVERE SUPERBIANCO

Strato superiore ca. 3,6 mm

Olio bianco

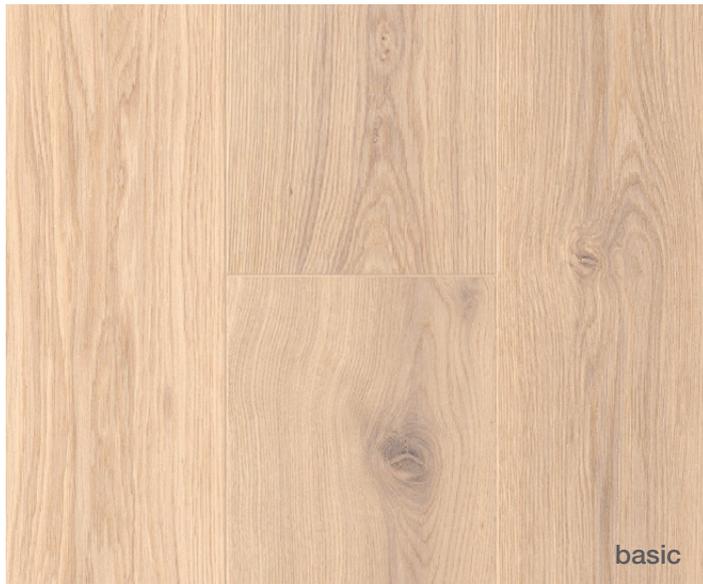

## Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



## Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

## La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

**INFORMAZIONE** - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: [admonter.at](http://admonter.at)

**FLOORs**

Admonter è un prodotto naturale al 100%. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgervi al rivenditore Admonter più vicino al quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro		
noblesse	10	2-strati	158 / 180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
						spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
	15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
			240	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
elegance	10	2-strati	158	classic	2000	levigato / spazzolato	nd	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
						spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
	15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
			240	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
basic	10	2-strati	158 / 180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
						spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
	15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
			240	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
naturelle	10	2-strati	158 / 180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
						spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
	15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato	ng		lock-it
						spazzolato	ng	ml	lock-it
						levigato	ng		maschio & femmina
			280	long	2800	spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato / spazzolato	ng		lock-it
						levigato / spazzolato	ng		maschio & femmina

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

Valori tecnici								
Informazioni dettagliate si trova su <a href="http://www.admonter.eu/it/downloads/">http://www.admonter.eu/it/downloads/</a> (vedi informazioni CE)								
Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² KW]	Resistenza alla compressione [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco	
Rovere	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>s</sub> -s1	
Rovere LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>s</sub> -s1	
Rovere NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>s</sub> -s1	

LH-RS: Retro latifoglie / NH-RS: Retro conifere

