

FICHTE AB

AB: Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Äste zulässig; leichter Buchs, Kern, Harzgallen, Schwarzäste und rindenziehende Äste bedingt zulässig; vereinzelt kleinere Astausbrüche/Astlöcher ausgefertigt zulässig; Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite AB: wie Deckseite

Rückseite ST: Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Buchs, Harzgallen, Flügeläste und Äste zulässig; Kern, leichte Bläue, Schwarzäste, Risse und rindenziehende Äste bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher ausgefertigt zulässig.

Diese Platte ist auch in saunatauglicher Ausführung erhältlich und erfüllt dann die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M6219-1:2010 für den Einsatz in Saunanlagen (siehe auch Dokument „Admonter ELEMENTs in Saunen“ unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>)



ELEMENTS

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AB/ST	12	5000	3,6	114/137/146	BML Fichte	25
AB/ST	15	5000	3,6	114/137/146	SML Fichte	35
AB/AB	19	5000	6	114/137/146	BML Fichte	30
AB/ST	19	5000	6	114/137/146	BML Fichte	30
AB/ST saunatauglich	19	5000	6	114/137/146	BML Fichte	30
AB/ST	22	5000	6	114/137/146	BML Fichte	25
AB/ST	24	5000	6	114/137/146	SML Fichte	25
AB/AB	27	5000	9	114/137/146	BML Fichte	20
AB/ST	27	5000	9	114/137/146	BML Fichte	20
AB/ST	42	5000	6	114/137/146	SML Fichte	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Fichte	12	Fichte	5,6	8+/-2	0,12
	15	Fichte	7,1	8+/-2	0,12
	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12
	22	Fichte	10,3	8+/-2	0,12
	24	Fichte	11,3	8+/-2	0,12
	27	Fichte	12,7	8+/-2	0,12
	42	Fichte	19,7	8+/-2	0,12

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at






Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

DETAILBILDER FICHTE AB

ELEMENTS

Die Abbildungen zeigen exemplarische Erscheinungsbilder, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterungen wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

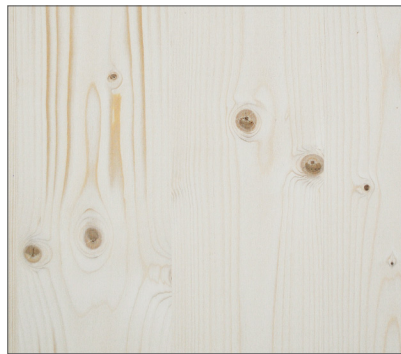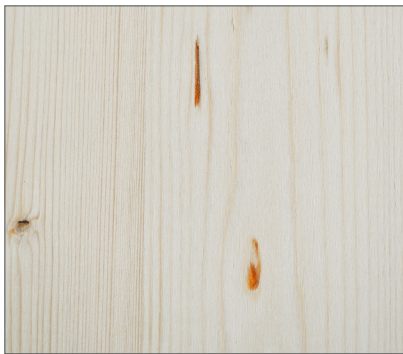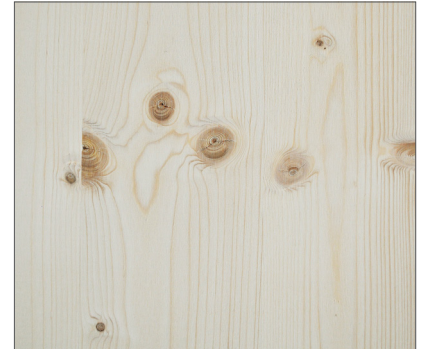

Die Abbildungen zeigen einige Merkmale dieses Plattentyps.



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at