


AB: Praktisch gesundastig, vereinzelt kleine Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, ohne Risse, vereinzelt Harzgallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabweichungen möglich, fugendichte Verleimung.

RÜCKSEITE STANDARD: Fichte Alt, geschlossene Oberfläche, keine Bläue zulässig.

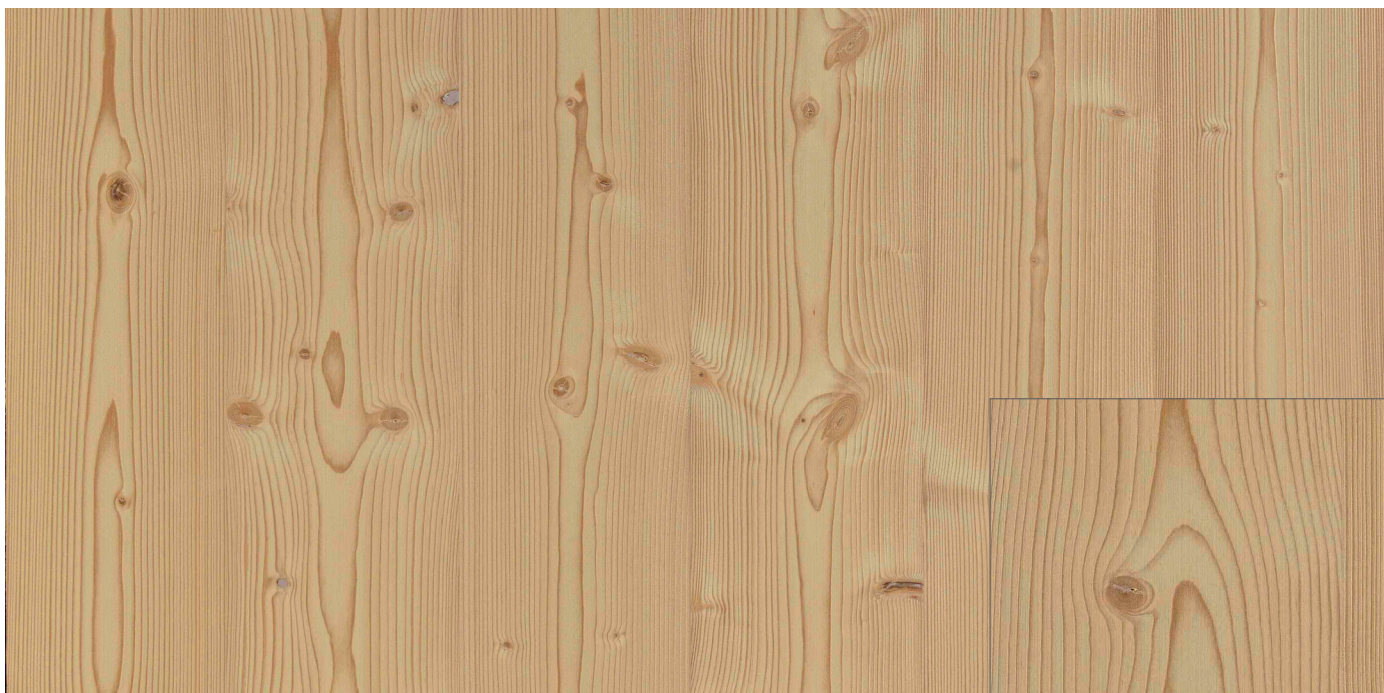

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

| Sortierung | Stärke mm ca. | Längen in mm (Breite 2030 mm) | Decklagen Stärke mm ca. | Decklagen Breite mm | Mittellage | Verpackung Stk./Palette |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| AB/ST | 19 | 5000 | 5 | 146 | BML Fichte | 30 |

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

| Holzart | Stärke (mm) | Mittellage | Gewicht [kg/m ²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Fichte gedämpft | 19 | Fichte | 8,8 | 8+/-2 | 0,12 |

Die Abbildungen zeigen ein exemplarisches Erscheinungsbild. Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.