


AB: schwarze Äste zulässig, Astlöcher und Astausbrüche fachmännisch ausgefertigt, Kernröhre vereinzelt zulässig, einzelne Harzgallen, kein Splint, leichter Buchs und Farbabweichungen sind möglich, fugendichte Verleimung. Durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle.

Rückseite Standard: Lärche Alt, geschlossene Oberfläche, keine Bläue zulässig.

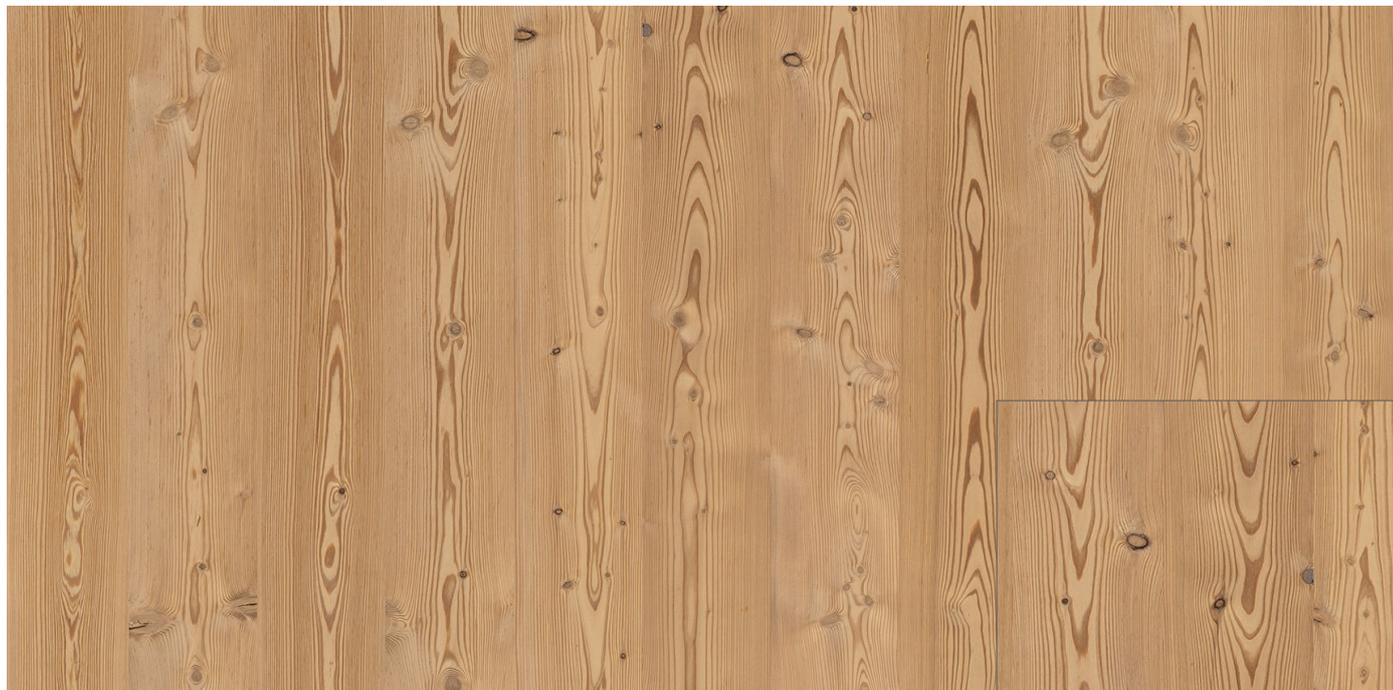

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AB/ST	19	3900	3,6	146/158/171/186	SML Lärche	30
AB/AB	40	2000/2400	3,6	158/186	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Lärche alt	19	Lärche alt	10,8	8+/-2	0,14
	40	Fichte	19,6	8+/-2	0,13

Die Abbildungen zeigen ein exemplarisches Erscheinungsbild. Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.