

Rovere

Strato superiore ca. 3,6 mm

ng: olio natur, pc: oliato naturale pro care



Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro				
noblesse	10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	maschio & femmina			
			158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
	13	3-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
			158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
elegance	10	2-strati	158	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
			158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
	15	3-strati	240	classic	2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
			158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
basic	10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
			158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
	13	3-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
			158	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
	15	3-strati	158	classic	1850 / 2000 / 2400	piallato	ng	ml	maschio & femmina		
					2000	antico	pc	ml	maschio & femmina		
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
					2000	piallato	ng	ml	maschio & femmina		
			240	classic	2000 / 2400	antico	pc	ml	maschio & femmina		
					1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
			10	2-strati	158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
					158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
naturelle	10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
			158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
	15	3-strati	280	long	2800	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
						levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
	15	3-strati	158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
					2000	piallato	ng	ml	maschio & femmina		
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	antico	pc	ml	maschio & femmina		
					2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
			240	classic	2000 / 2400	piallato	ng	ml	lock-it		
					1850 / 2000 / 2400	autentico	pc	ml	maschio & femmina		
			10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
					158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
rustic	15	3-strati	158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina		
					2000	piallato	ng	ml	maschio & femmina		
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	antico	pc	ml	maschio & femmina		
					2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it		
			240	classic	2000 / 2400	piallato	ng	ml	lock-it		
					1850 / 2000 / 2400	autentico	pc	ml	maschio & femmina		
			10	2-strati	120	small	1200	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
					158/180	classic	2000	levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

Valori tecnici


Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm ²]	Classe di resist. al fuoco
Rovere	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Rovere small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C _s -s1
Rovere LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Rovere NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1


LH-RS: Retro latifoglie / NH-RS: Retro conifere



AUTENTICO ROVERE

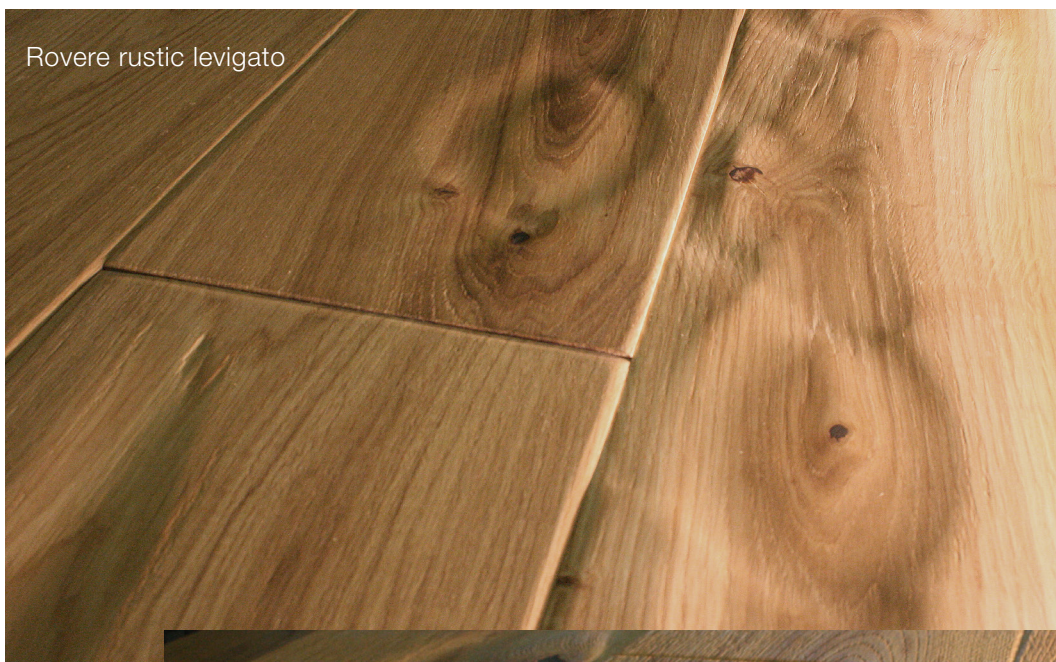


Rovere rustic levigato

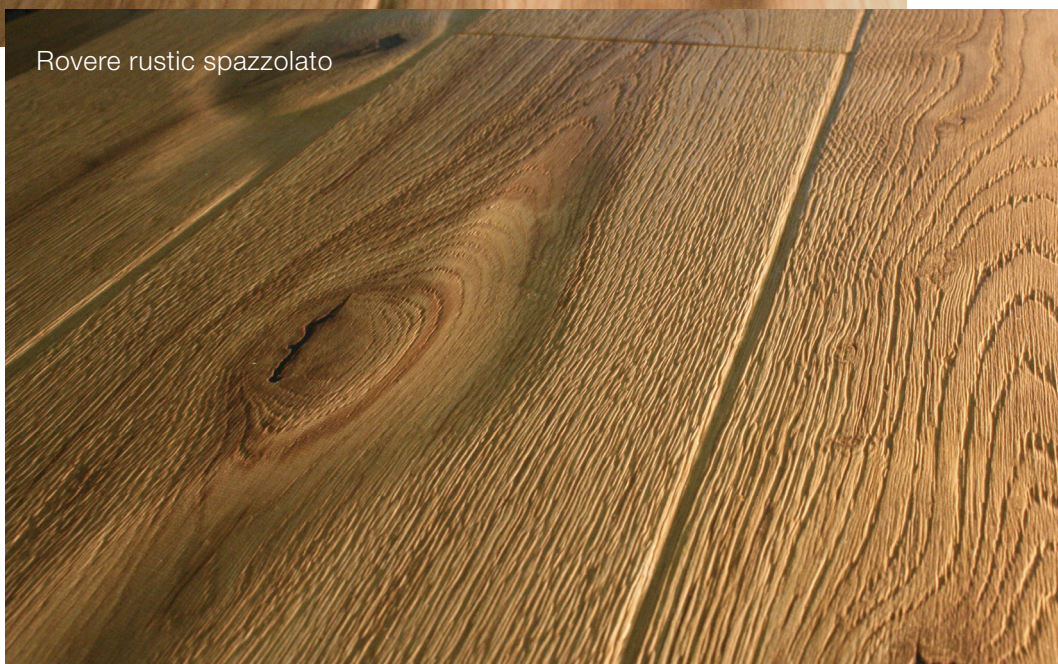

Rovere rustic spazzolato

Admonter è un prodotto naturale al 100%. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgervi al rivenditore Admonter più vicino al quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

Scelta	Spess. (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro	
rustic	15	3-strati	192	classic	2000	levigato / spazzolato	pc	Maschio e femmina



ROVERE AUTENTICO

Strato superiore ca. 3,6 mm

Nec. la stesura della prima mano di olio!

Oliato naturale

